



PETRA

TUBOS FABRICADOS COM INTELIGÊNCIA

TUBOS DE POLIAMIDA 6 “PA6”		3
TUBOS DE POLIAMIDA 12 “PA12”		4
TUBOS DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE “PEBD”		5
TUBOS DE POLIURETANO “PU”		6
ESPIRAIS DE PA6 – PA12 RODOAR		7
ESPIRAIS DE PU		8
ESPIRAIS DE PU CONEXÃO 1/4 – BSP		9
CHICOTE ELÉTRICO		10
CHICOTE DE FREIO ABS		11
MICRO CHICOTE ELÉTRICO		12
MICRO CHICOTE DO FREIO ABS		13
CHICOTE ADAPTADOR 15 VIAS X 7 VIAS		14
CHICOTE ELÉTRICO PARA GELADEIRA DE CAMINHÃO		15
ESPIRAIS DE CARRETA – CAVALO MECÂNICO – MODELO MODERNA		16,17
LIGAÇÃO CARRETA CAVALO MECÂNICO MODELO MODERNO		18,19
TUBOS ESPECIAIS PARA INDÚSTRIAS		20
PESCANTES TUDOS DE PEBD E PP		21




Tubos de POLIAMIDA 6

Os tubos extrusados em poliamida 6 (PA6) apresentam boa resistência mecânica, ótima resistência ao impacto e abrasão. Suas características se completam com excelente relação custo benefício quando comparados a outras famílias de poliamida.

Aplicações

- Linhas de instrumentação e acessórios pneumáticos;
- Linhas de lubrificação, ar comprimido, combustíveis e ar condicionado;
- Linhas hidráulicas de baixa pressão.

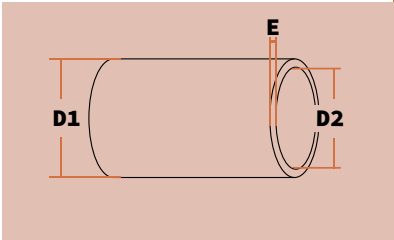

BITOLA EM MILÍMETROS

Referência	Externo (D1)	Interno (D2)	Espessura (E)
PP6 - 115	4,00	2,00	1,00
PP6 - 127	6,00	4,00	1,00
PP6 - 145	8,00	5,00	1,50
PP6 - 147	8,00	6,00	1,00
PP6 - 163	10,00	7,00	1,50
PP6 - 171	11,00	8,00	1,50
PP6 - 175	12,00	9,00	1,50
PP6 - 176	14,00	11,00	1,50
PP6 - 183	16,00	12,00	2,00
PP6 - 184	18,00	14,00	2,00

Consulte outras medidas


BITOLA EM POLEGADAS

Referência	Externo (D1)	Interno (D2)	Espessura (E)
PP6 - 123	4,75 (3/16")	3,15	0,80
PP6 - 135	6,35 (1/4")	4,35	1,00
PP6 - 151	7,93 (5/16")	6,35	0,80
PP6 - 159	9,53 (3/8")	6,35	1,59
PP6 - 179	12,70 (1/2")	9,53	1,59
PP6 - 178	15,87 (5/8")	11,20	2,34

Consulte outras medidas

Tubos de POLIAMIDA 12

Os tubos fabricados em poliamida 12 (PA12) possuem baixa absorção de umidade e uma alta resistência a diversos produtos químicos, especialmente bases, apresentam boa flexibilidade, ótima resistência ao impacto, suas propriedades se completam com baixo coeficiente de atrito, excelente barreira e estabilidade mecânica ao longo de uma ampla faixa de temperatura.



Aplicações

- Linhas de instrumentação e acessórios pneumáticos;
- Linhas de lubrificação, ar comprimido, combustíveis e ar condicionado;
- Linhas hidráulicas de baixa pressão;
- Sistemas pneumáticos de freio automotivo.

BITOLA EM MILÍMETROS

Referência	Externo (D1)	Interno (D2)	Espessura (E)
PPF - 316	4,00	2,00	1,00
PPF - 328	6,00	4,00	1,00
PPF - 346	8,00	5,00	1,50
PPF - 348	8,00	6,00	1,00
PPF - 364	10,00	7,00	1,50
PPF - 372	11,00	8,00	1,50
PPF - 376	12,00	9,00	1,50
PPF - 384	16,00	12,00	2,00
PPF - 391	18,00	14,00	2,00

Consulte outras medidas

BITOLA EM POLEGADAS

Referência	Externo (D1)	Interno (D2)	Espessura (E)
PPF - 324	4,75 (3/16")	3,15	0,80
PPF - 336	6,35 (1/4")	4,35	1,00
PPF - 352	7,93 (5/16")	6,35	0,80
PPF - 360	9,53 (3/8")	6,35	1,59
PPF - 380	12,70 (1/2")	9,53	1,59
PPF - 388	15,87 (5/8")	11,2	2,34

Consulte outras medidas




Tubos de POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE

Os tubos de PEBD são largamente utilizados por sua boa resistência química, flexibilidade, além de serem atóxicos o que permite sua utilização em contato com líquidos potáveis e alimentos.

Um importante destaque para este tipo de material é seu custo reduzido quando comparado a outros tipos de resina.

Aplicações

- Indústria alimentícia, bebidas, tintas, transporte de líquidos sob baixa pressão;
- Linhas pneumáticas onde se pode trabalhar com baixa pressão;
- Indústria farmacêutica.

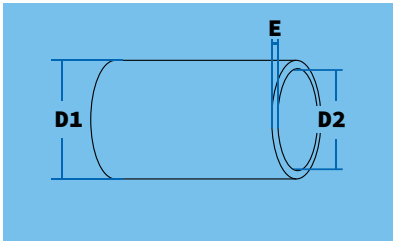

BITOLAS EM MILÍMETRO


Referência	Externo (D1)	Interno (D2)	Espessura (E)
PBD - 927	6,00	4,00	1,00
PBD - 947	8,00	6,00	1,00
PBD - 963	10,00	7,00	1,50
PBD - 975	12,00	9,00	1,50

Consulte outras medidas

BITOLAS EM POLEGADAS

Referência	Externo (D1)	Interno (D2)	Espessura (E)
PBD - 935	6,35 (1/4")	4,35	1,00
PBD - 959	9,53 (3/8")	6,35	1,59
PBD - 979	12,7 (1/2")	9,53	1,59

Consulte outras medidas

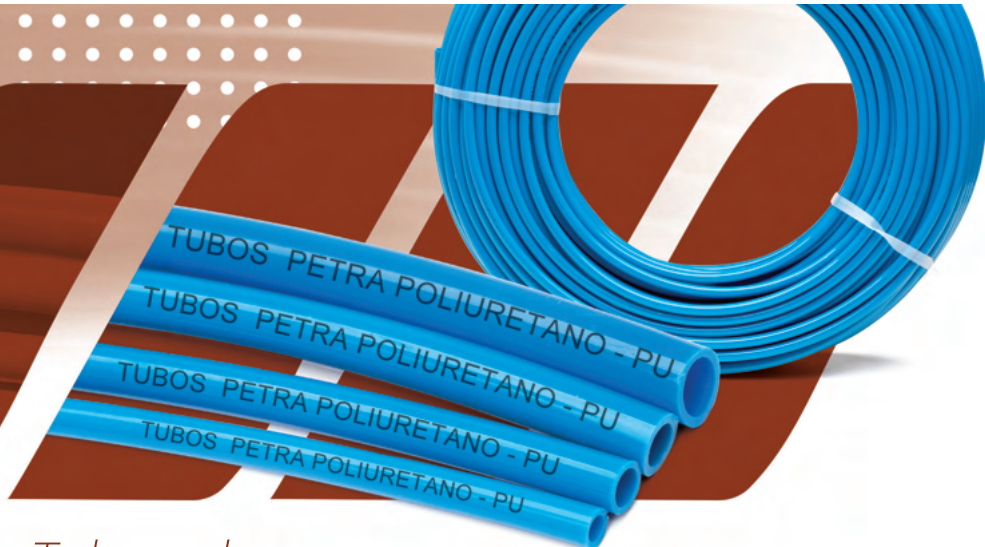


Tubos de **POLIURETANO – PU**

Os Tubos fabricados em PU possuem ótima flexibilidade, inclusive sob baixas temperaturas aliados à estabilidade dimensional, excelente resistência mecânica e a abrasão, permitem a formação de pequenos raios de curvas sem o risco de amassamento do tubo.

Aplicações

- Linhas de distribuição de ar comprimido (pneumáticas);
- Linhas de automação, lubrificação, linhas hidráulicas de baixa pressão;
- Linhas de dosadores, automatização (robótica);
- Sistemas de rodoar;
- Montagens com curvaturas muito fechadas.



BITOLA EM MILÍMETROS


Referência	Externo (D1)	Interno (D2)	Espessura (E)
PPU - 801	3,00	2,00	0,50
PPU - 810	4,00	2,50	0,75
PPU - 803	4,40	2,90	0,75
PPU - 890	6,00	3,00	1,50
PPU - 816	6,00	4,00	1,00
PPU - 822	8,00	5,00	1,50
PPU - 818	8,00	5,50	1,25
PPU - 820	8,00	5,70	1,15
PPU - 826	8,00	6,00	1,00
PPU - 830	10,00	7,00	1,50
PPU - 840	12,00	8,00	2,00
PPU - 880	16,00	11,00	2,50

Consulte outras medidas

BITOLA EM POLEGADAS

Referência	Externo (D1)	Interno (D2)	Espessura (E)
PPU - 817	6,35 (1/4")	4,35	1,00
PPU - 828	9,53 (3/8")	6,35	1,59
PPU - 844	12,70 (1/2")	9,53	1,59

Consulte outras medidas

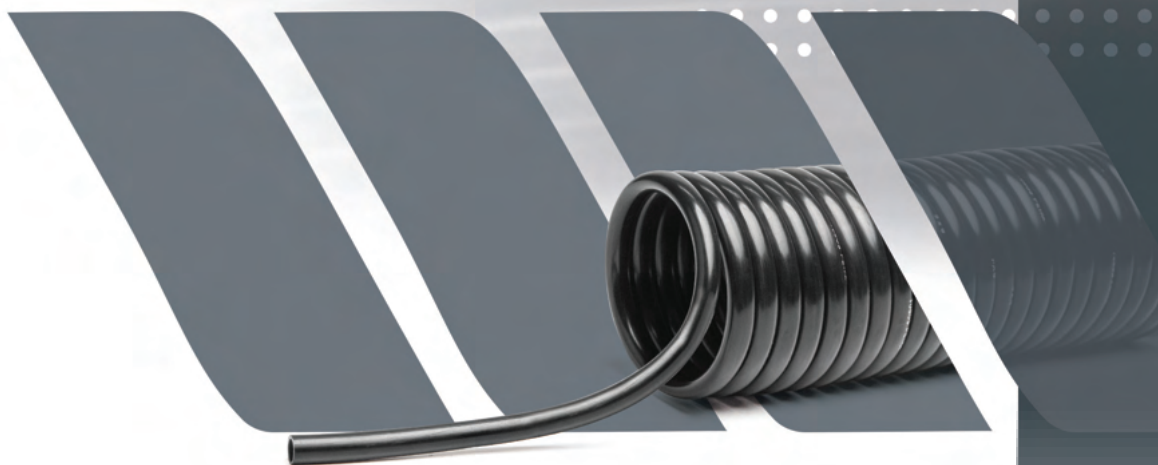

Espiraís de **POLIAMIDA – PA6 & PA12**

Aplicações


- Sistemas de Rodoar
- Aplicações industriais, limpeza de máquinas e instalação em bancadas de ferramentarias.

ESPIRAL RODOAR (8,0 X 6,0) – PA6

<i>Referência</i>	<i>Comprimento Linear (MM)</i>
PE6 - 500	5.000
PE6 - 700	7.000
Consulte outras medidas	


ESPIRAL RODOAR (8,0 X 6,0) – PA12

<i>Referência</i>	<i>Comprimento Linear (MM)</i>
PEF - 403	5.000
PEF - 405	7.000
Consulte outras medidas	

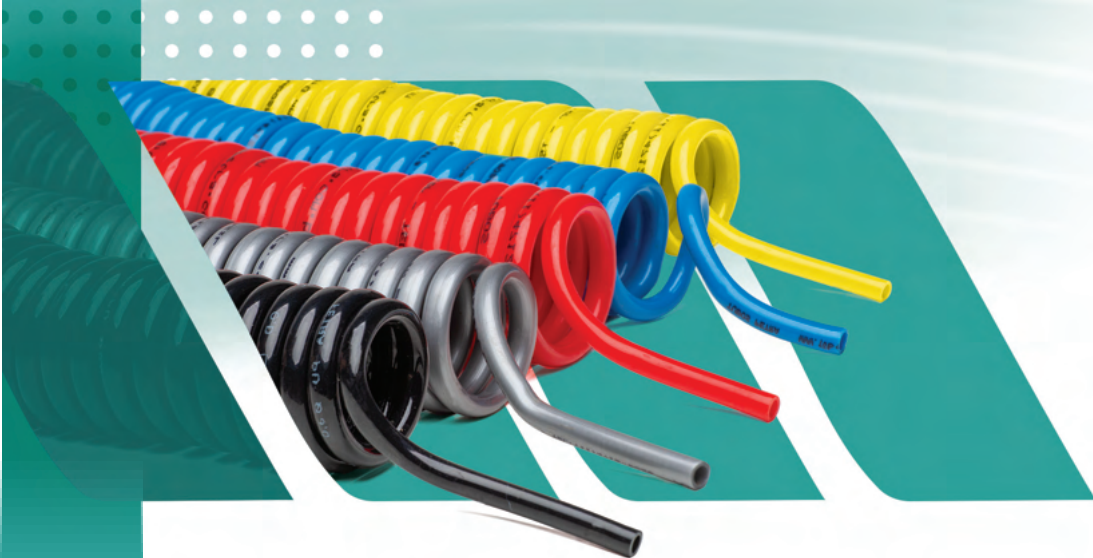

Espiraís de POLIURETANO

São Tubos de Poliuretano moldados em forma de espiral disponíveis em diversos tamanhos, comprimentos e cores para atender as mais variadas aplicações.

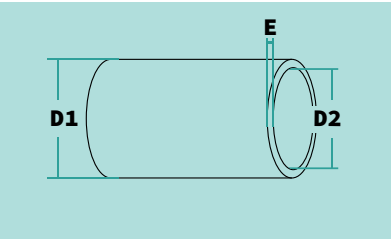

Aplicações

- Linhas de automação, pneumáticas e instrumentação;
- Sistemas de limpeza pneumática;
- Limpeza de cabines automotivas e máquinas.

ESPIRAL DE POLIURETANO (8,0 X 5,5) COM/SEM GATILHO

Referência	Comprimento Linear (MM)
EPU - 535	3.500
EPU - 550	5.000
EPU - 570	7.000
EPU - 510	10.000
EPU - 515	15.000

Consulte outras medidas

ESPIRAIS DE LIMPEZA DE CABINE MONTADOS COM: • TRÊS MODELOS DE GATILHOS/PISTOLAS


BICSP-PISTOLA-SCHW
Marca: **Schweers**

BICPT-STEU
Marca: **Steula**

BICPT-SCHW
Marca: **Schweers**



* NÃO COMERCIALIZAMOS APENAS AS PISTOLAS

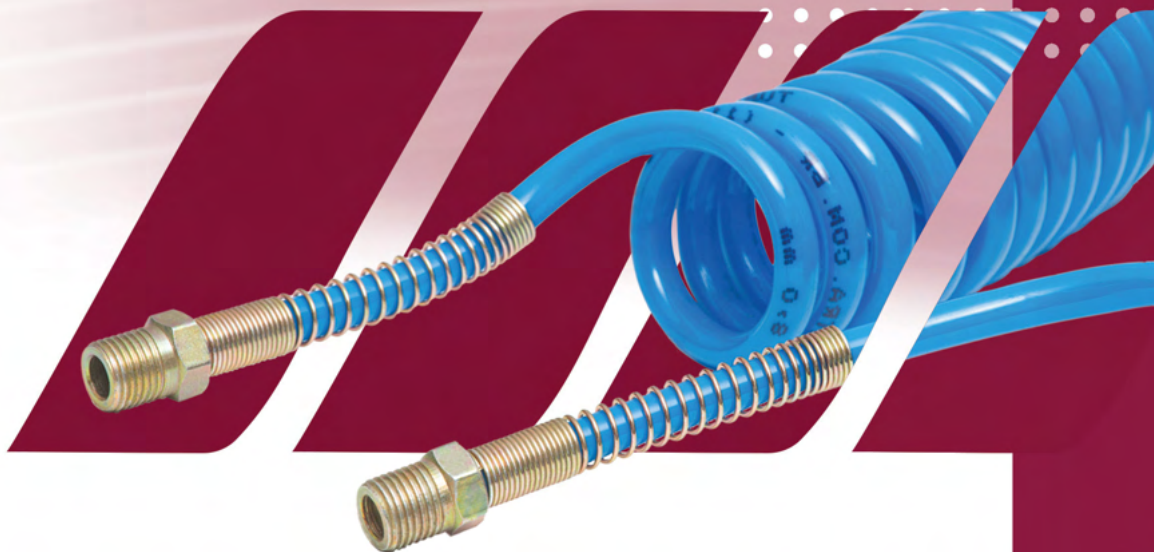

Espiraís de Poliuterano **CONEXÃO 1/4 – BSP**

São Tubos de Poliuretano moldados em forma de espiral disponíveis em diversos comprimentos nas cores azul e preto para atender as mais variadas aplicações.
É um item indispensável para postos de serviços e oficinas.

Aplicações

É usado para funções onde o Acionamento é Pneumático.

- Acionamento de Ferramentas Pneumáticas
- Acionamento do Suspensor do Implemento
- Acionamento de Catraca

Especificações Técnicas

- Material: Poliuretano
- Conexão BSP
- Encaixe: 1/4Pol.
- Diâmetro Interno x Externo: 5.5mm x 8mm

ESPIRAL PU – POLIURETANO CONEXÃO 1/4 BSP

<i>Referência</i>	<i>Comprimento Linear (MM)</i>
EPU - 635	3.500
EPU - 650	5.000
EPU - 670	7.000
EPU - 675	7.500
EPU - 610	10.000
EPU - 615	15.000

Consulte outras medidas



Chicote ELÉTRICO

Chicote Elétrico - Fabricados em poliamida 6 (PA6) e espiralados em formato helicoidal, os “chicotes” recebem 7 fios de cores diferentes para facilitar a identificação e montagem nos veículos.

FIO DE 1,0 MM²

Referência	Comprimento Linear (MM)
PEC - 745	4.500
PEC - 755	5.500
PEC - 765	6.500

Consulte outras medidas

FIO DE 1,5 MM²

Referência	Comprimento Linear (MM)
PEC - 845	4.500
PEC - 855	5.500
PEC - 865	6.500

Consulte outras medidas

CHICOTE ELÉTRICO MONTADO COM TOMADA 1,0 MM²

Referência	Comprimento Linear (MM)
PEC - 345 - MONTADO COM 2 TOMADAS	4.500
PEC - 355 - MONTADO COM 2 TOMADAS	5.500
PEC - 365 - MONTADO COM 2 TOMADAS	6.500

Consulte outras medidas



CHICOTE ELÉTRICO MONTADO COM TOMADA 1,5 MM²

Referência	Comprimento Linear (MM)
PEC - 445 - MONTADO COM 2 TOMADAS	4.500
PEC - 455 - MONTADO COM 2 TOMADAS	5.500
PEC - 465 - MONTADO COM 2 TOMADAS	6.500

Consulte outras medidas



Chicote DO FREIO-ABS

A Legislação obrigou a partir de 2014 as montadoras implantarem o Sistema de freio ABS em todos os veículos. Desta forma, os cavalos mecânicos acoplados a carretas e semi- reboques passaram a ter um segundo chicote, conhecido como chicote ABS. Assim, todo cavalo mecânico agregado a uma carreta com sistema ABS passa ter 2 chicotes.

- 1. Chicote elétrico responsável pela parte de iluminação:
 - lanterna , seta e luz de freio
- 2. Chicote dedicado ao sistema de freio ABS exclusivamente.


CHICOTE MONTADO COM TOMADAS ABS (ESPIRAL DE 88MM) TODOS OS MODELOS		
Referência	Montagem	Comprimento Linear (MM)
PEC - 655 ABS	7 Fios x 1,00mm ²	5.500
	1 tom. macho ABS x 1 tom. macho ABS	
PEC - 665 ABS	7 Fios x 1,00mm ²	6.500
	1 tom. macho ABS x 1 tom. macho ABS	
Consulte outras medidas		



CHICOTE MONTADO COM TOMADAS ABS (ESPIRAL DE 88MM) MODELO VOLVO/FH		
Referência	Montagem	Comprimento Linear (MM)
PEC - 555 VOLVO/FH	7 Fios x 1,00mm ²	5.500
	1 tom. macho ABS x 1 tom. elétrica macho	
PEC - 565 VOLVO/FH	7 Fios x 1,00mm ²	6.500
	1 tom. macho ABS x 1 tom. elétrica macho	
Consulte outras medidas		



TODOS MONTADOS E TESTADOS.

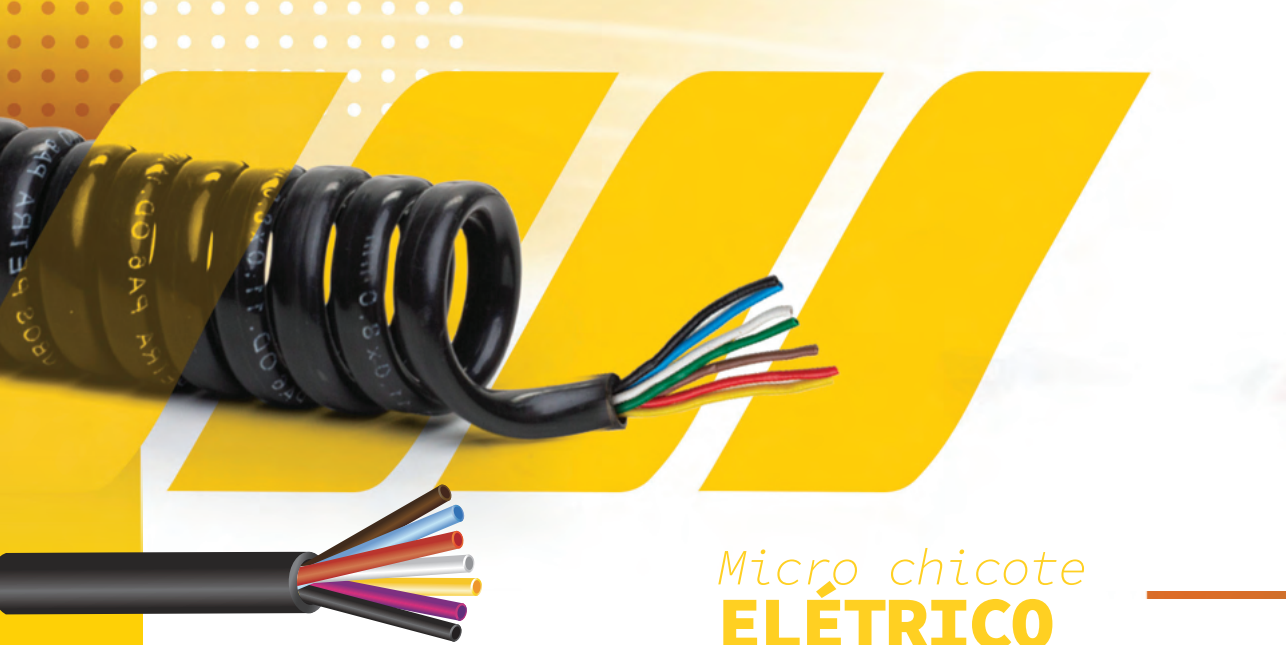

Micro chicote ELÉTRICO

Chicote Elétrico - Fabricados em poliamida 6 (PA6) e espiralados em formato helicoidal, os “chicotes” recebem 7 fios de cores diferentes para facilitar a identificação e montagem nos veículos.

CHICOTE ELÉTRICO 1,0 MM² (ESPIRAL DE 40MM)

Referência	Comprimento Linear (MM)
PEC - 155	5.500
PEC - 165	6.500
Consulte outras medidas	



CHICOTE ELÉTRICO MONTADO COM TOMADA 1,0 MM² (ESPIRAL DE 40 MM)

Referência	Comprimento Linear (MM)
PEC - 1055 - MONTADO COM 2 TOMADAS	5.500
PEC - 1065 - MONTADO COM 2 TOMADAS	6.500
Consulte outras medidas	



Micro chicote DO FREIO-ABS

Em atendimento aos novos modelos de espirais lançados pelas montadoras, a Tubos Petra também desenvolveu a linha de micro - chicotes, onde o diâmetro da espiral é de 40 mm contra os modelos anteriores de 88 mm.

Assim, todo cavalo mecânico agregado a uma carreta com sistema ABS passa ter 2 chicotes:

1. Chicote elétrico responsável pela parte de iluminação:
 - lanterna, seta e luz de freio
2. Chicote dedicado ao sistema de freio ABS exclusivamente.

CHICOTE MONTADO COM TOMADAS ABS (ESPIRAL DE 40MM) TODOS OS MODELOS

Referência	Montagem	Comprimento Linear (MM)
PEC - 955 ABS	7 Fios x 1,00 mm ² - 2 tomadas ABS	5.500
PEC - 965 ABS	7 Fios x 1,00 mm ² - 2 tomadas ABS	6.500

Consulte outras medidas



CHICOTE MONTADO COM TOMADAS ABS MODELO VOLVO/FH - (ESP. 40MM)

Referência	Montagem	Comprimento Linear (MM)
PEC - 255 VOLVO/FH	7 Fios x 1,00mm ² 1 tom. elétrica macho x 1 tom. macho ABS	5.500
PEC - 265 VOLVO/FH	7 Fios x 1,00mm ² 1 tom. elétrica macho x 1 tom. macho ABS	6.500

Consulte outras medidas



TODOS MONTADOS E TESTADOS.



CHICOTE ADAPTADOR

15 VIAS X 7 VIAS

Chicote elétrico adaptador 15 para 7 vias
7 fios x 1,00mm² com tomadas diâmetro 88mm

Referência	Montagem:	Comprimento Linear (MM)
15 X 7 VIAS- 7 FIOS X 1,00MM ²		
PEC1245	1 TOM. MACHO x 1 TOM.ABS MACHO 15 POLOS	4500mm
PEC1255	1 TOM. MACHO x 1 TOM.ABS MACHO 15 POLOS	5500mm
PEC1265	1 TOM. MACHO x 1 TOM.ABS MACHO 15 POLOS	6500mm
Consulte outras medidas		



MICRO CHICOTE

ADAPTADOR

15 VIAS X 7 VIAS

Chicote elétrico adaptador 15 para 7 vias
7 fios x 1,00mm² com tomadas diâmetro 60mm

Referência	Montagem:	Comprimento Linear (MM)
15 X 7 VIAS- 7 FIOS X 1,00MM ²		
PEC1355	1 TOM. MACHO x 1 TOM.ABS MACHO 15 POLOS	5500mm
PEC1365	1 TOM. MACHO x 1 TOM.ABS MACHO 15 POLOS	6500mm
Consulte outras medidas		






Chicote elétrico PARA GELADEIRA DE CAMINHÃO

A Tubos Petra inicia a produção de chicotes elétricos para a ligação de geladeiras em caminhões, sendo eles fabricados com tubo de poliamida (PA6) e 2 fios revestidos nas bitolas de 4 ou 6 mm².

A determinação da bitola do fio é baseada na distância entre a bateria e a geladeira instalada:

- Fio de 4 mm² = distância até 5 metros
- Fio de 6 mm² = distância até 7 metros

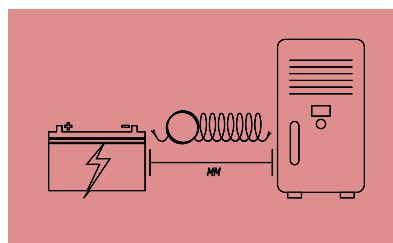

Referência	Montagem	Comprimento Linear (MM)
PECGE - 04	2 fios x 4,00mm ²	8.500 (5.500 em espiral e 3.000 de rabicho)
PECGE - 06	2 fios x 6,00mm ²	8.500 (5.500 em espiral e 3.000 de rabicho)
PECGE-04-PT-001	2 fios x 4,00mm ²	5.500 em espiral Sem Rabicho
PECGE-06-PT-001	2 fios x 6,00mm ²	5.500 em espiral Sem Rabicho
Consulte outras medidas		

TODOS MONTADOS E TESTADOS.



Espiras de **LIGAÇÃO CARRETA CAVALO MECÂNICO**


Diâmetro interno da espiral - 88 mm

APLICAÇÃO		PPC - 650	4500 MM						
MODELO ANTIGO BENDIX		PPC - 652	5500 MM						
		PPC - 654	6500 MM						
MACHO		PORCA					PORCA		MACHO
	1/2 NPT		11/16	Lado A	Lado B	11/16		1/2 NPT	

APLICAÇÃO		PPC - 660	4500 MM			
MODELO ATUAL KNORR		PPC - 662	5500 MM			
		PPC - 664	6500 MM			
MACHO 11/16 x M16	PORCA 11/16	 Lado A	 Lado B	11/16	PORCA 11/16 x M16	MACHO

APLICAÇÃO		PPCR - 045	4500 MM									
CARRETA RANDOM		PPCR - 055	5500 MM									
		PPCR - 065	6500 MM									
MACHO		PORCA			Lado A		Lado B		M16		M16 x M16	MACHO

APLICAÇÃO		MG - PPCR - 045 / MACHO GIRATÓRIO	4500 MM		
CARRETA RANDOM		MG - PPCR - 055	5500 MM		
		MG - PPCR - 065	6500 MM		
MACHO GIRATÓRIO					MACHO GIRATÓRIO
	M16	Lado A	Lado B	M16	

APLICAÇÃO		NA - PPCRN6-045	4500 MM
MODELO NEW ACTROS		NA - PPCRN6-055	5500 MM
		NA - PPCRN6-065	6500 MM
PORCA M18			
			
		Lado A	Lado B
			M16
			MACHO

APLICAÇÃO		PPC - 651	4500 MM				
		PPC - 653	5500 MM				
		PPC - 655	6500 MM				
MACHO	PORCA	 11/16 20 FIOS	 Lado A	 Lado B	 11/16 20 FIOS	PORCA	MACHO

APLICAÇÃO		PPCR - 046		4500 MM			
		PPCR - 056		5500 MM			
		PPCR - 066		6500 MM			
MACHO	PORCA	 M16	 Lado A	 Lado B	 M16	PORCA	MACHO


APLICAÇÃO		PPW - 4500		4500 MM				
		PPW - 5500		5500 MM				
		PPW - 6500		6500 MM				
MACHO	 3/8 NPT	PORCA	 M16	 <i>Lado A</i>	 <i>Lado B</i>	 M16	PORCA	MACHO


APLICAÇÃO SCANIA SÉRIE 4		EPS - 4 - 45	4500 MM		
		EPS - 4 - 55	5500 MM		
		EPS - 4 - 65	6500 MM		
MACHO  M16	PORCA	 Lado A	 Lado B	PORCA  M18	MACHO

APLICAÇÃO		EPS - 5 - 45	4500 MM				
		EPS - 5 - 55	5500 MM				
		EPS - 5 - 65	6500 MM				
MACHO	 M16	PORCA	 Lado A	 Lado B	 M18	PORCA	MACHO

APLICAÇÃO		MF - PPC - 045 / MACHO X FÊMEA	4500 MM
		MF - PPC - 055	5500 MM
		MF - PPC - 065	6500 MM
VOLVO FH / NH - BITREM			

MACHO	PORCA	 11/16	 Lado A	 Lado B	PORCA	 M16	MACHO
-------	-------	--	---	---	-------	---	-------

APLICAÇÃO		MF - PPCR - 045 / MACHO X FÊMEA		4500 MM			
		MF - PPCR - 055		5500 MM			
		MF - PPCR - 065		6500 MM			
MACHO	PORCA	 M16	 <i>Lado A</i>	 <i>Lado B</i>	 M16	PORCA	MACHO

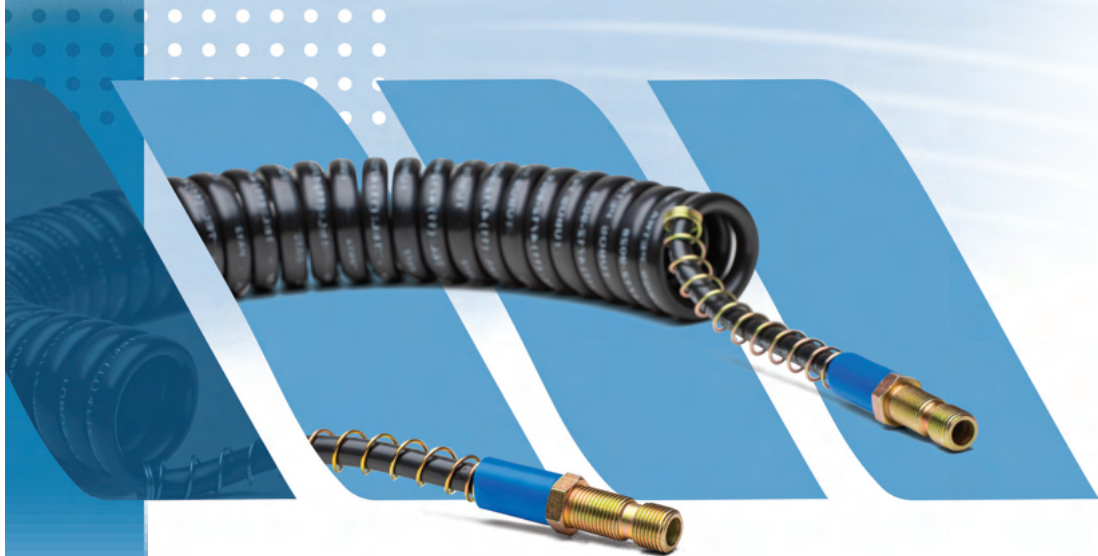


Espiraís de LIGAÇÃO CARRETA CAVALO MECÂNICO MODELO MODERNO


Diâmetro interno da espiral - 40 mm
ESPIRAIS PRETO COM PONTEIRA COLORIDA

APLICAÇÃO		PPCM - 664		6500 MM	
MODELO ATUAL KNORR					
MACHO	 11/16 x M16	PORCA	 11/16	 Lado A	 Lado B
			 11/16		
			PORCA	 11/16 x M16	MACHO

APLICAÇÃO		PPCRM - 065		6500 MM				
CARRETA RANDOM								
MACHO		M16 x M16		PORCA		M16		
			Lado A		Lado B		M16	
						PORCA		M16 x M16
							MACHO	

APLICAÇÃO		PPCM - 655		6500 MM	
UNIVERSAL					
MACHO					
	PORCA				
		11/16	Lado A	Lado B	11/16
					PORCA
					MACHO

APLICAÇÃO		MG - PPCRM65-PONT		65000	
CARRETA RANDOM					
MACHO	GIRATORIA				
		M16			
			Lado A		Lado B
					M16
					MACHO
					GIRATORIA

APLICAÇÃO UNIVERSAL		PPCM - 066		6500 MM	
MACHO	PORCA	 M16	 Lado A	 Lado B	MACHO

APLICAÇÃO VOLVO FH/NH - BITREM		PPCRM - 065 - MF		6500 MM	
MACHO	PORCA	 M16	 Lado A	 Lado B	MACHO

APLICAÇÃO VW		PPWM - 6500		6500 MM	
MACHO	PORCA	 3/8 NPT	 Lado A	 Lado B	MACHO

APLICAÇÃO SCANIA SÉRIE 4		EPSM - 4 - 65		6500 MM	
MACHO	PORCA	 M16	 Lado A	 Lado B	MACHO

APLICAÇÃO SCANIA SÉRIE 5		EPSM - 5 - 65		6500 MM	
MACHO	PORCA	 M16	 Lado A	 Lado B	MACHO

APLICAÇÃO IVECO STRALIS		IVSTM - 65		6500 MM	
MACHO	PORCA	 M16 Prolongado	 Lado A	 Lado B	MACHO

APLICAÇÃO MODELO NEW ACTROS		NA - PPCRNM-065		6500 MM	
PORCA	GIRATÓRIA	 M18	 Lado A	 Lado B	MACHO



TUBOS ESPECIAIS

para indústrias.

A Tubos Petra mantém uma linha de produção de tubos visando atender as indústrias de um modo geral, destacando àquelas dedicadas a fabricação de cabos de comando, fabricação de tubos para transporte de combustível e câmaras para aplicação em eixos expansivos.

Para produção destes produtos, aplicamos as principais resinas: POM, PEAD, PEBD, PP, PU, PVC, TPV, TPC e TPE.

Os projetos são específicos e quase sempre com produtos exclusivos para cada Empresa.

Consulte-nos para novos desenvolvimentos.





PESCANTES

Tubos de PEBD E PP

PEBD (Polietileno)

Os tubos são largamente utilizados por sua boa resistência química, flexibilidade, além de serem atóxicos o que permite sua utilização em contato com líquidos potáveis e alimentos.


Um importante destaque para este tipo de material é seu custo reduzido quando comparado a outros tipos de resina.

PP (Polipropileno)

Os tubos são calibrados e possuem características e vantagens exclusivas dele, como exemplo: o baixo custo, elevada resistência química por solventes, fácil moldagem, boa resistência ao impacto, boa estabilidade térmica. Tendo diversas aplicações, inclusive atualmente existe na tendência de pecantes para válvulas.

Aplicações

- Embalagens em geral
- Válvula Gatilho Pulverizador
- Válvula Pump
- Válvula Spray
- Válvula Dosadora
- Válvula Pump Espumadora



NÃO COMERCIALIZAMOS E NÃO FABRICAMOS AS VÁLVULAS, APENAS OS PESCANTES E TUBOS!

Ø Diâmetro Externo (MM)	Ø Diâmetro Interno (MM)	Espessura (MM)
1,66	0,66	0,50
3,40	2,20	0,60
6,20	5,00	0,60
10,00	8,50	0,75
Consulte outras medidas		



WWW.TUBOSPETRA.COM.BR



WWW.TUBOSPETRA.COM.BR

A Tubos Petra está no mercado desde 1990 fornecendo soluções no segmento de extrusão de tubos plásticos flexíveis para o mercado automotivo e automação.

Localizada na cidade de São Roque/SP, operando em uma área útil de 3.000m² e em um terreno próprio de 15.000m².

O respeito e comprometimento com que trabalhamos resultam em clientes seguros de que receberão seus produtos sempre com o mesmo alto padrão de qualidade, independentemente da quantidade e do prazo de entrega estabelecido.

Como Empresa referência no mercado que atua associado às crescentes exigências de qualidade, buscamos e conquistamos desde 2006 a Certificação ISO 9001.

Sistema de Gestão da Qualidade

✓ CERTIFICAÇÃO ISO 9001



R. das Papoulas, 851 - B. Vila Mike

São Roque/SP - CEP 18136-185

11 4712-9028

vendas@tubospetra.com.br

www.tubospetra.com.br


PETRA